
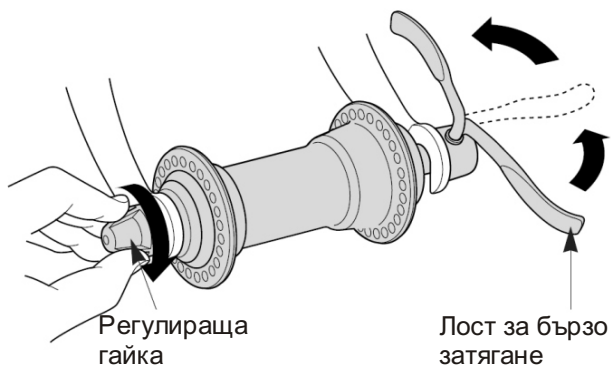


Инструкции за монтаж на капла с машинка за бърз монтаж (Quick release)

Наместете оста плътно в гнездото на вилката

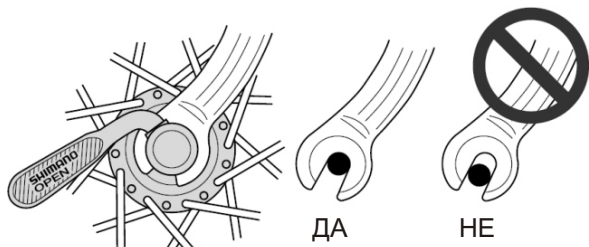


Затягането трябва да започне около средната позиция на лоста.

Лостът трябва да достигне крайна заключена позиция.

Използвайте регулиращата гайка за да постигнете умерено усилие на затягане.

Сила на затягане 5-7,5Nm
(умерено усилие)



Заклучена позиция

ВАЖНО


Не използвайте лоста за затягане по този начин!



Инструкции за монтаж на кормило

1. Поставете кормилото в захвата на лапата като внимавате от коя страна минават жилата.
2. Поставете всички болтове и завийте без притягане
3. Започнете постепенно притягане в последователност 1 - 4 - 2 - 3, с умерено усилие (5Nm)

Важно: Не пренатягайте болтовете!

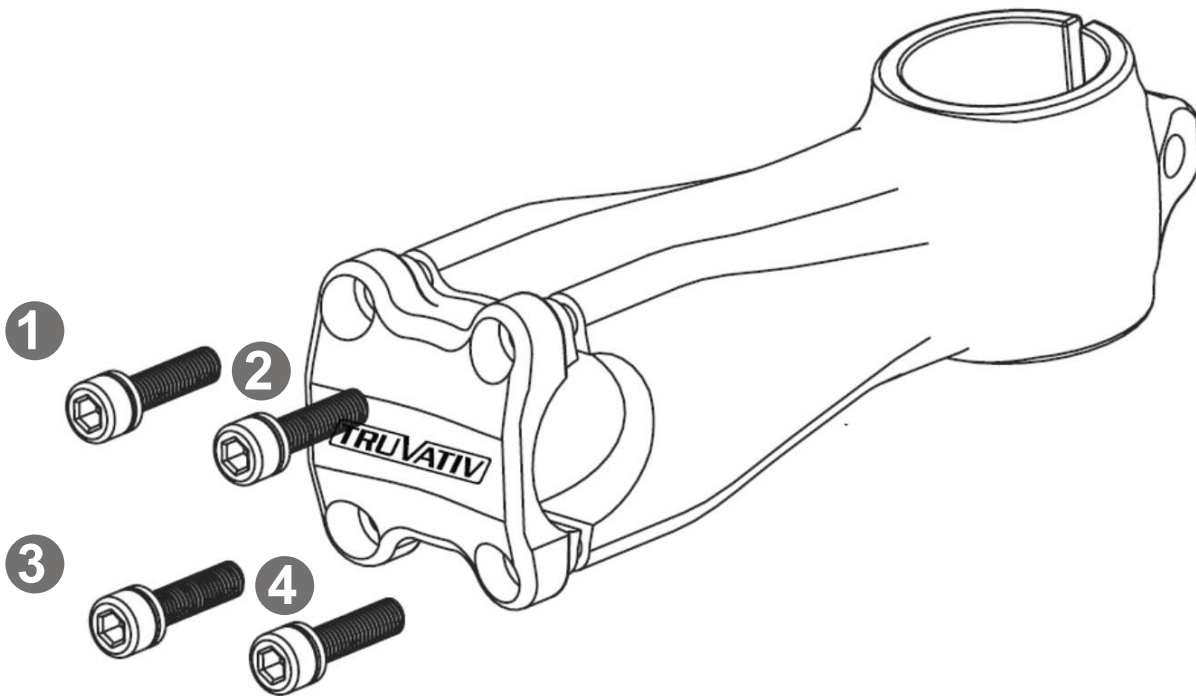

Този документ дава общи инструкции базирани на официална документация и добра сервизна практика, но не представлява гаранция за правилен монтаж. Ако се чувствате неуверени, моля потърсете помощ от квалифициран веломеханик.

Нико Байкс ЕООД не носи отговорност за нанесени материални и други щети в следствие на неправилен монтаж.